
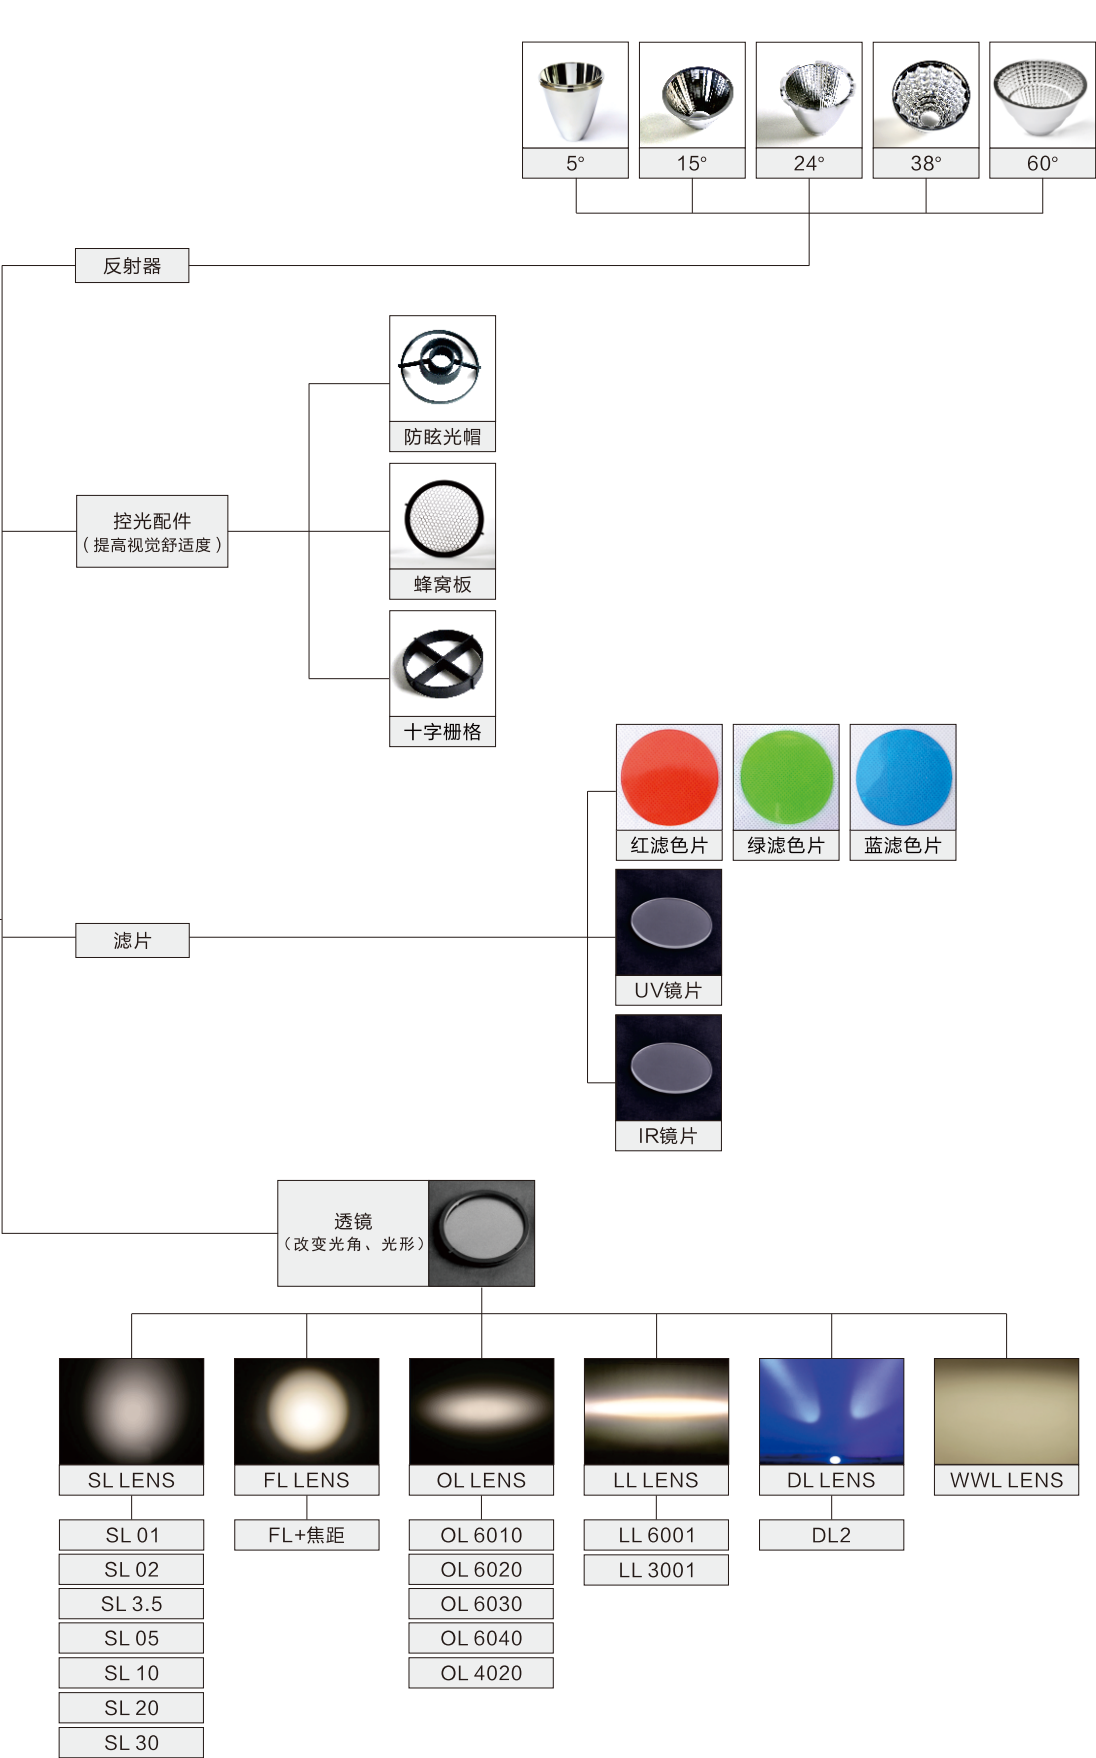


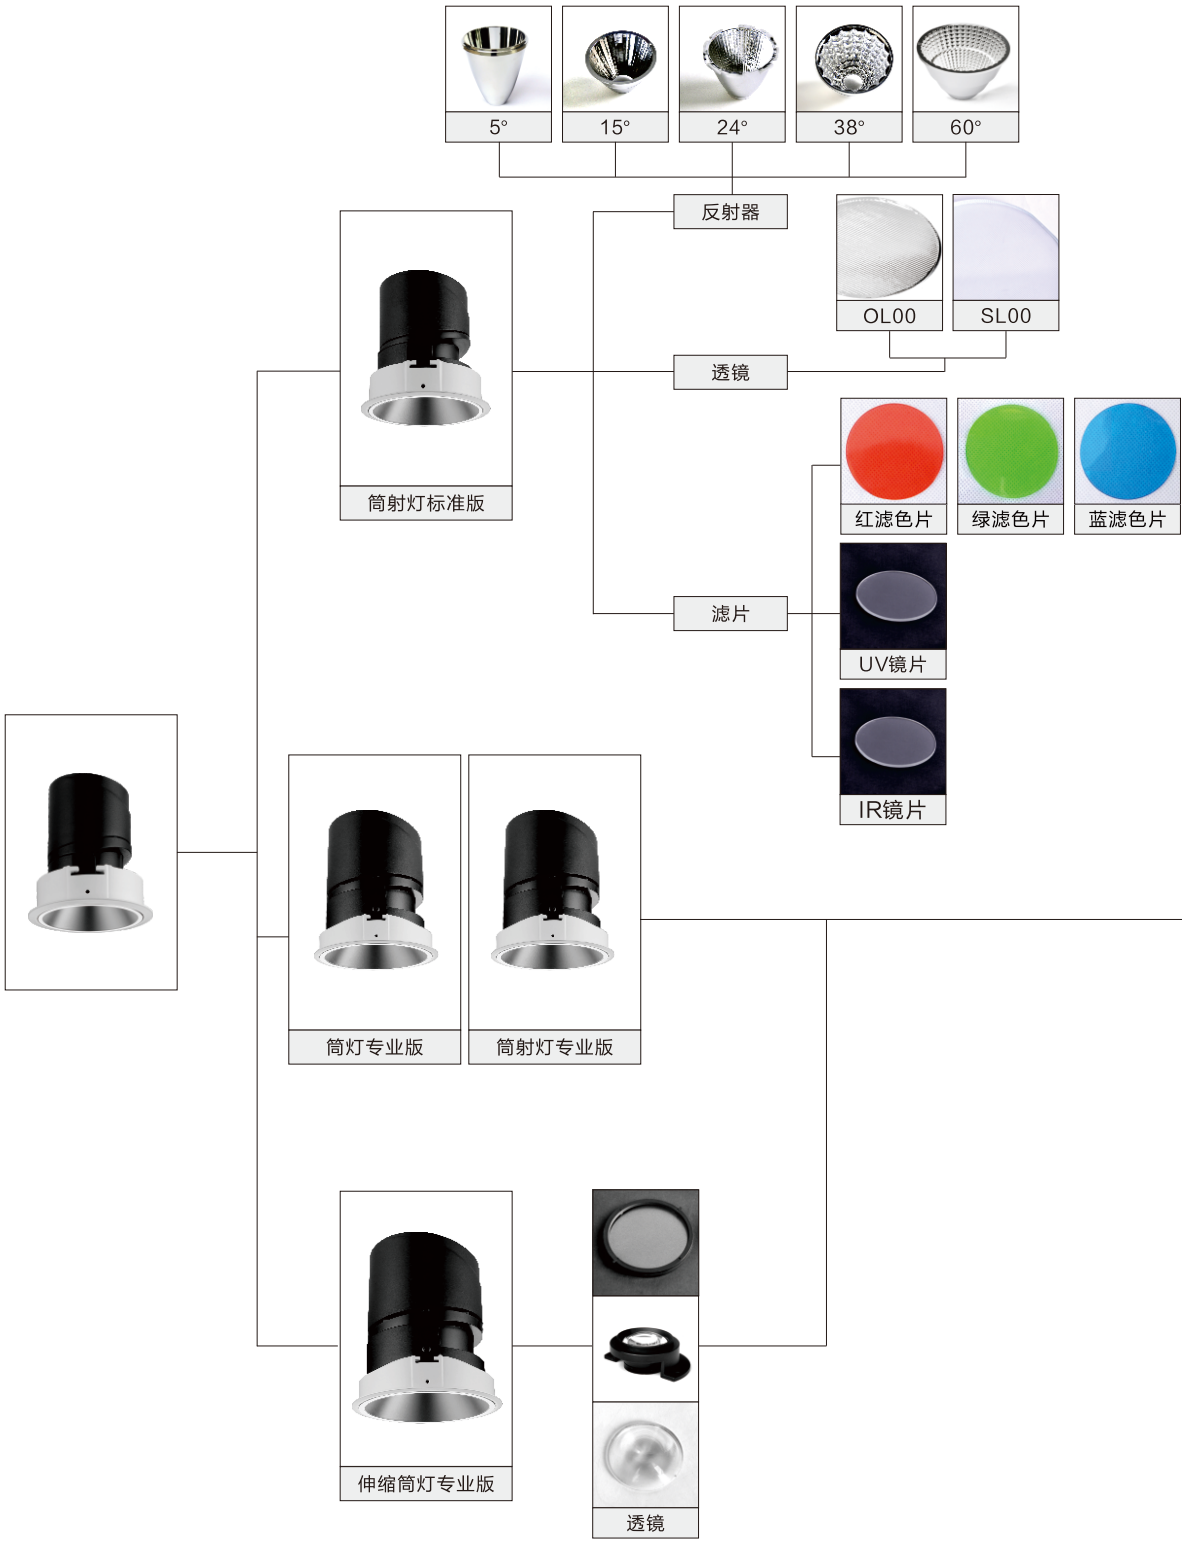

巴洛克筒灯系列

Baroque Downlight

它置身于产品中

我们的灯光设计源自光学组件设计。

我们相信视觉舒适度是由透镜产生的。我们研究样式、形状、材料、遮光罩和反射器，构建独一无二的光学系统，以引导和最大化光通量，提高光源质量。每个光学组件均有其特殊的功能，保证持续的视觉清晰度。

Opti Beam反射器

作为长期研发的成果，该光学组件可以消除传统LED灯会产生的光晕、光斑或者双光环，从而提高色彩均匀度。为我们的室内产品实现高效率和视觉舒适性。

这种光学系统提高光通量输出、保证低能耗和延长光源的使用寿命，并减少二氧化碳排放。






Specifications 具体参数

型号/功率	5W /7W	可选光束角	15° /24° /36°
工作电压	110V/240V/110-277V	防护等级	IP20
操作温度	-25° ~+45°	灯体材质	铝
应用场所	广泛应用于星级酒店、高端会所、别墅等商业空间。	产品参数	支持可控硅及切向调光 无频闪，直视无明显眩光 Ra≥95; R9≥65; UGR ≤ 10 shielding angle ≥ 45° ;PF≥0.9

Product Information 型号对照

型号	功率	光通量	灯筒尺寸
270205	5W	350lm	φ 55x75mm
270207	7W	450lm	φ 55x75mm

Dimension 产品尺寸

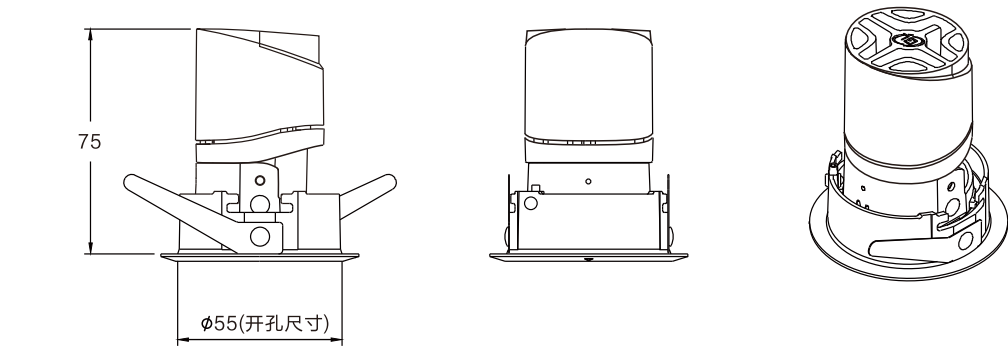


Optional Accessory 光学选项

控光配件—透镜






OL透镜-OL00



SL透镜-SL00


控光配件—滤色片






R\G\B滤色片



UV镜片



IR镜片

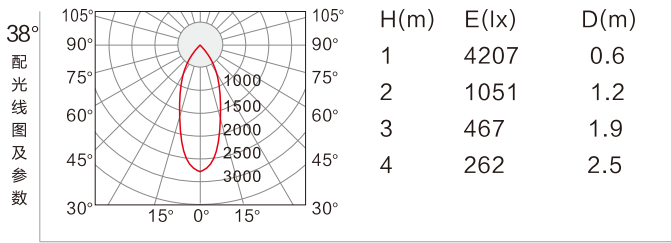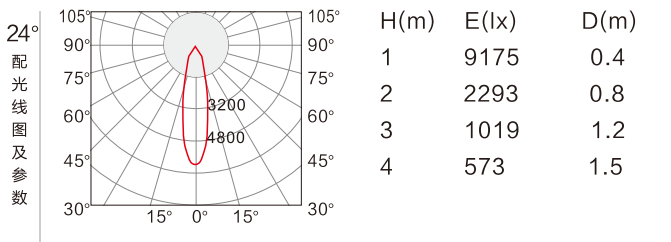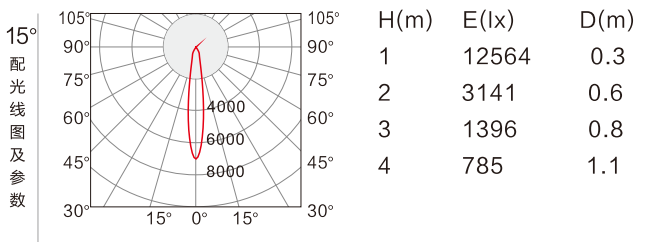




Specifications 具体参数

灯筒规格	Φ75	显色指数	CRI80/CRI90/CRI95
色温	2700K/3000K/4000K/2700K-5000K可调	可选光束角	15° /24° /36°
功率	10W/12W	可调角度	部分可调
最大光通量	550LM/10W 650LM/12W	防护等级	IP20
工作电压	110V/240V/110-277V	灯体材质	铝

Product Information 型号对照

型号	功率	光通量	灯筒尺寸
270210	10W	550lm	Φ75x90mm
270212	12W	650lm	Φ75x90mm

Dimension 产品尺寸

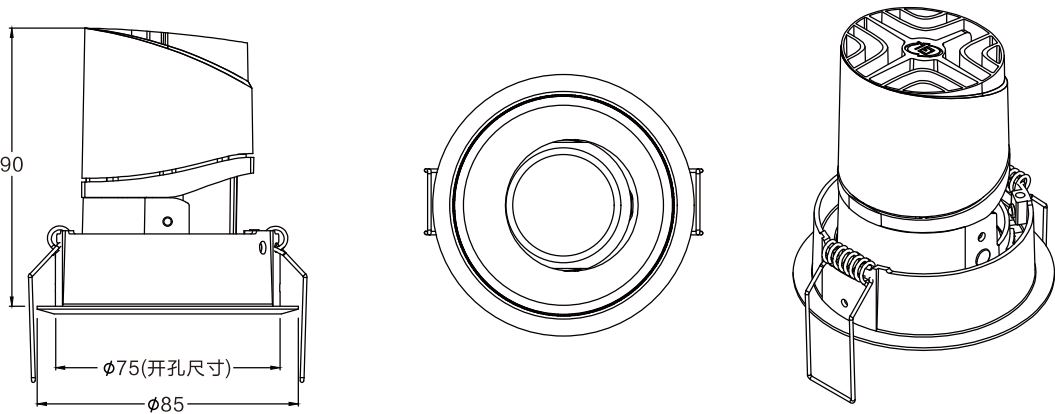


Optional Accessory 光学选项




控光配件—提高视觉舒适度



控光配件—透镜

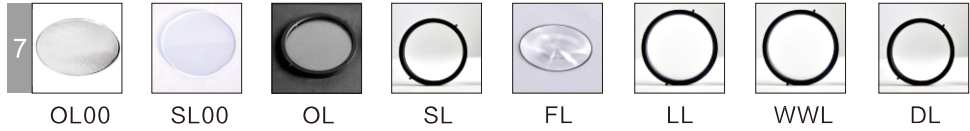

控光配件—滤色

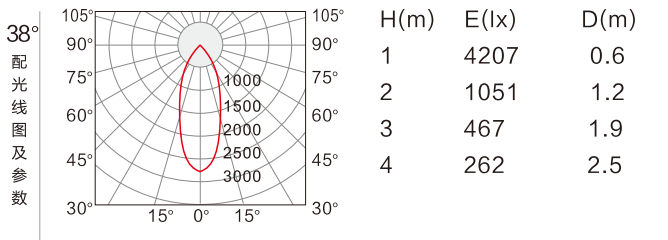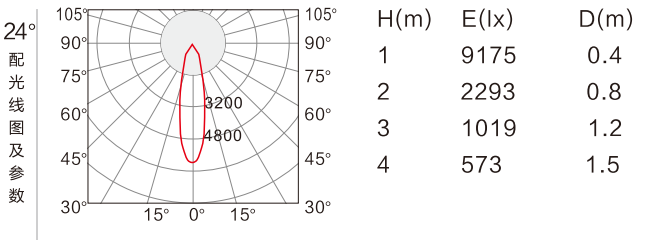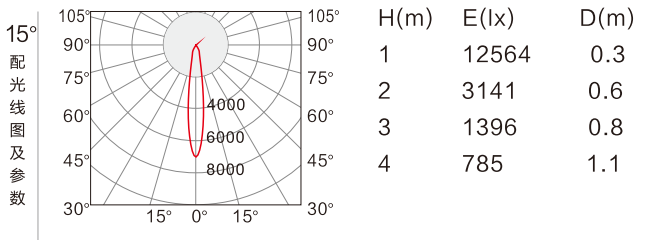



无边框版


Specifications 具体参数

灯筒规格	Φ75	显色指数	CRI80/CRI90/CRI95
色温	2700K/3000K/4000K/2700K-5000K可调	可选光束角	15° /24° /36°
功率	10W/12W	可调角度	部分可调
最大光通量	550LM/10W 650LM/12W	防护等级	IP20
工作电压	110V/240V/110-277V	灯体材质	铝

Product Information 型号对照

型号	功率	光通量	灯筒尺寸
270210	10W	550lm	Φ110x90mm
270212	12W	650lm	Φ110x90mm

Dimension 产品尺寸

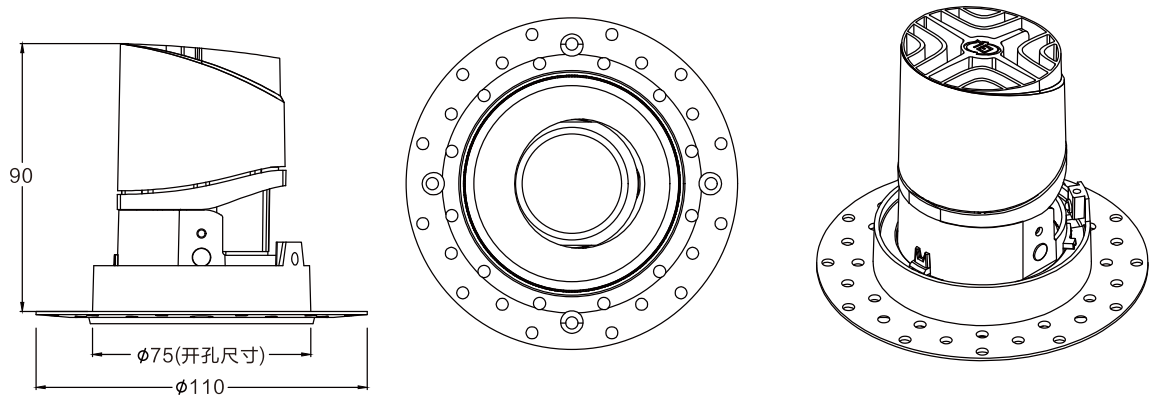


Optional Accessory 光学选项




控光配件—提高视觉舒适度




控光配件—透镜

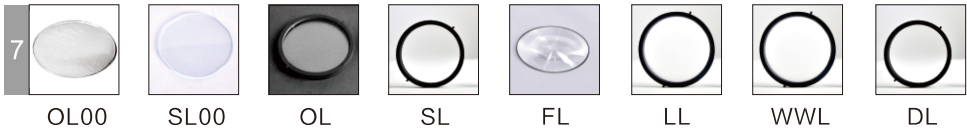

控光配件—滤色

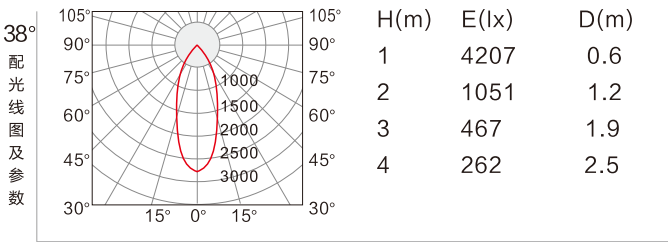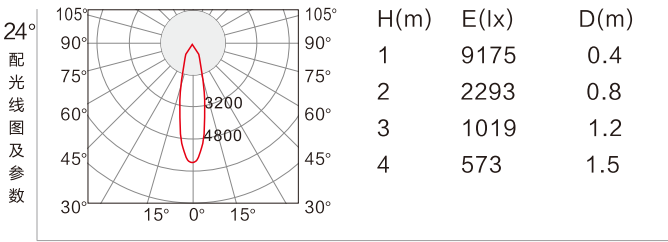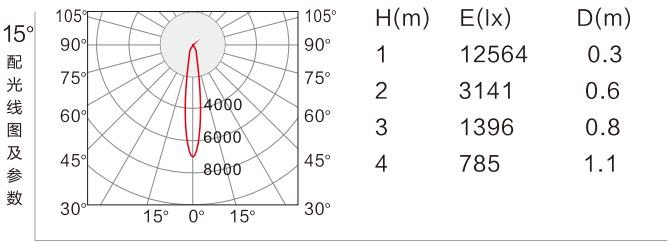

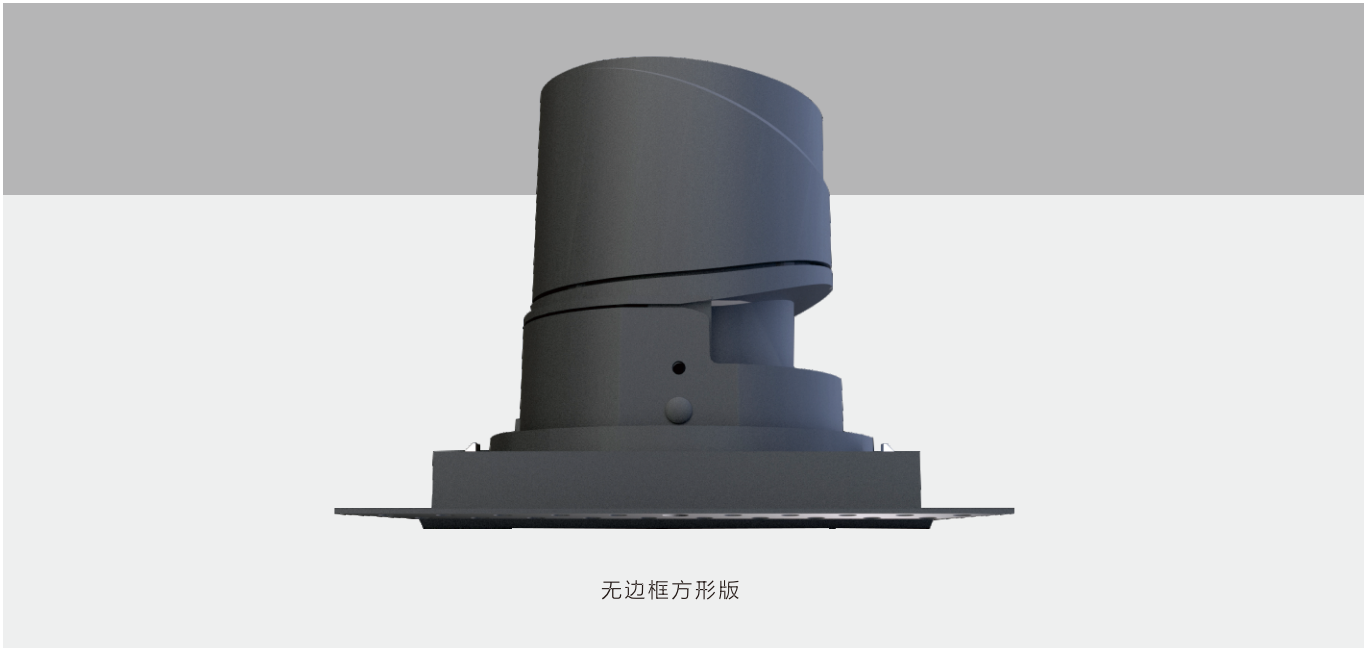


Specifications 具体参数

灯筒规格	Φ75	显色指数	CRI80/CRI90/CRI95
色温	2700K/3000K/4000K/2700K-5000K可调	可选光束角	15° /24° /36°
功率	10W/12W	可调角度	部分可调
最大光通量	550LM/10W 650LM/12W	防护等级	IP20
工作电压	110V/240V/110-277V	灯体材质	铝

Product Information 型号对照


型号	功率	光通量	灯筒尺寸
270210	10W	550lm	111x111x90mm
270212	12W	650lm	111x111x90mm

Dimension 产品尺寸

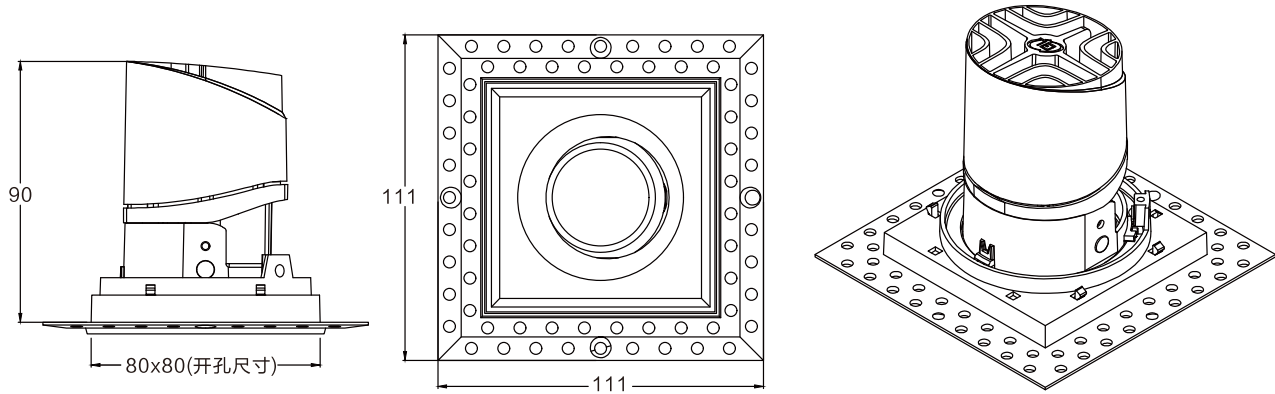


Optional Accessory 光学选项



控光配件—提高视觉舒适度



控光配件—透镜

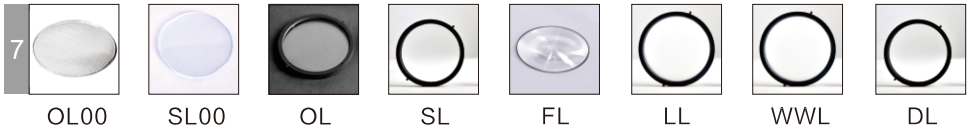

控光配件—滤色

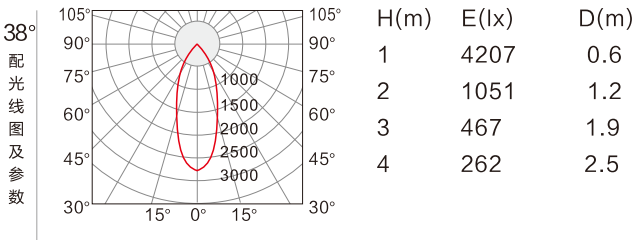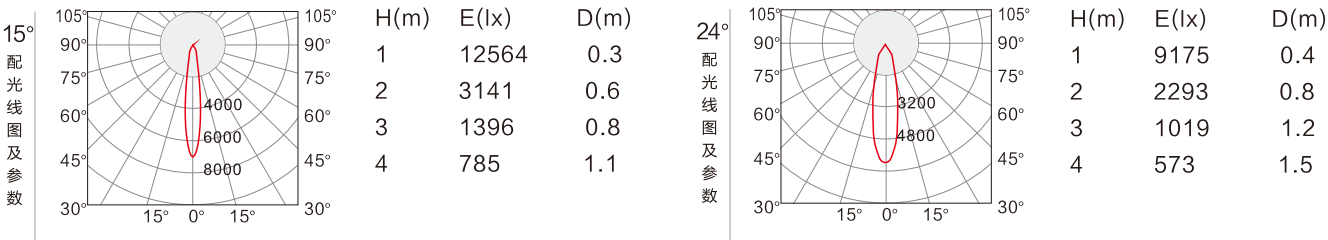




Specifications 具体参数

灯筒规格	Φ105	显色指数	CRI80/CRI90/CRI95
色温	2700K/3000K/4000K/2700K-5000K可调	可选光束角	15° /24° /36°
功率	15W/18W	可调角度	部分可调
最大光通量	800LM/15W 950LM/18W	防护等级	IP20
工作电压	110V/240V/110-277V	灯体材质	铝

Product Information 型号对照

型号	功率	光通量	灯筒尺寸
270215	15W	800lm	Φ105x110mm
270218	18W	950lm	Φ105x110mm

Dimension 产品尺寸

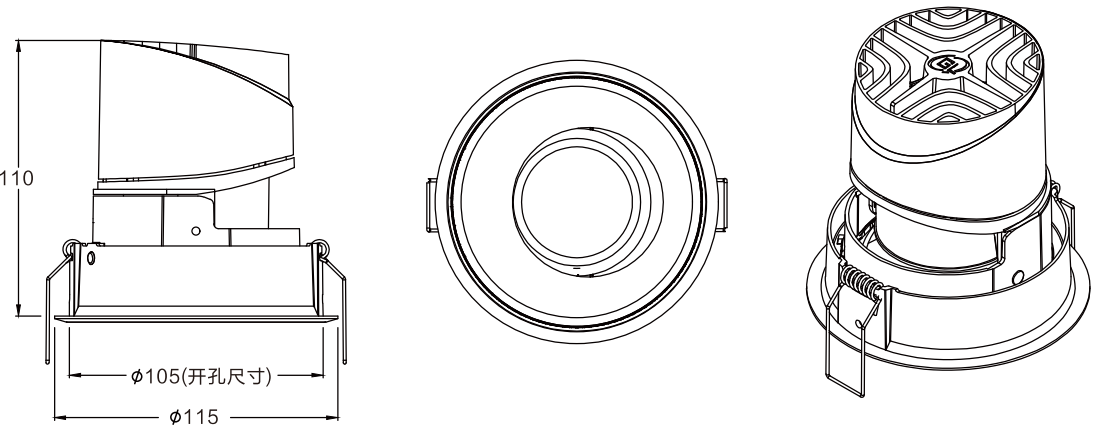


Optional Accessory 光学选项




控光配件—提高视觉舒适度



控光配件—透镜

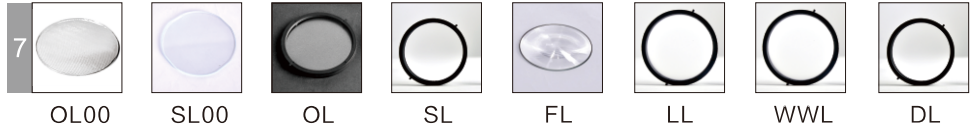

控光配件—滤色

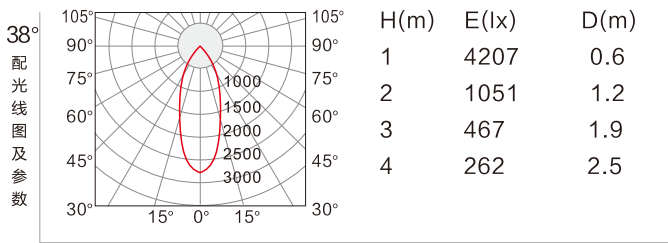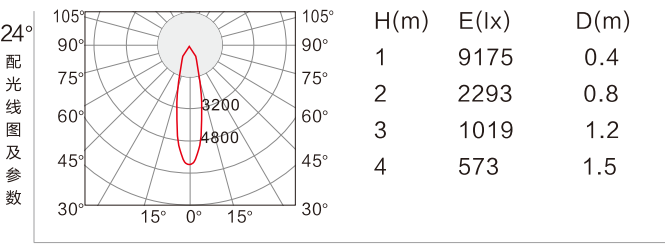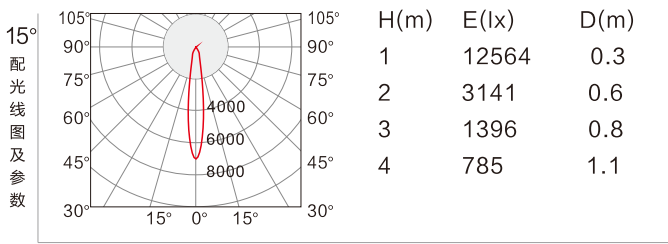




Specifications 具体参数

灯筒规格	Φ125	显色指数	CRI80/CRI90/CRI95
色温	2700K/3000K/4000K/2700K-5000K可调	可选光束角	15° /24° /36°
功率	20W/25W	可调角度	部分可调
最大光通量	1400LM/20W 1600LM/25W	防护等级	IP20
工作电压	110V/240V/110-277V	灯体材质	铝

Product Information 型号对照

型号	功率	光通量	灯筒尺寸
270220	20W	1400lm	Φ125x135mm
270225	25W	1600lm	Φ125x135mm

Dimension 产品尺寸

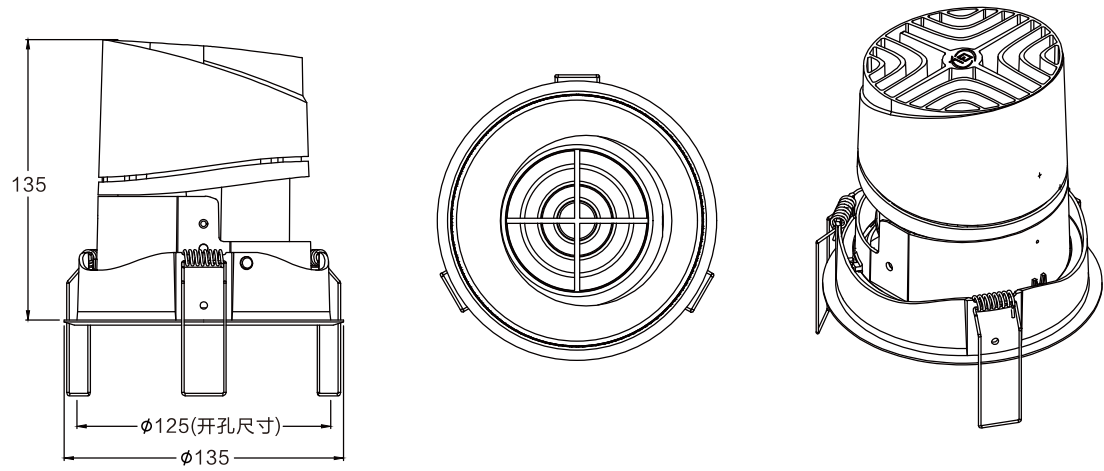


Optional Accessory 光学选项



控光配件—提高视觉舒适度



控光配件—透镜

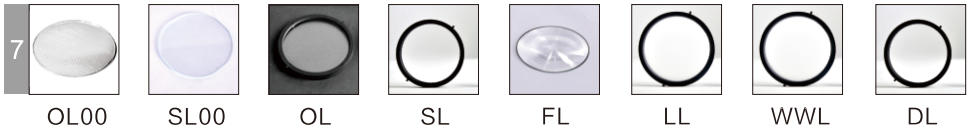

控光配件—滤色

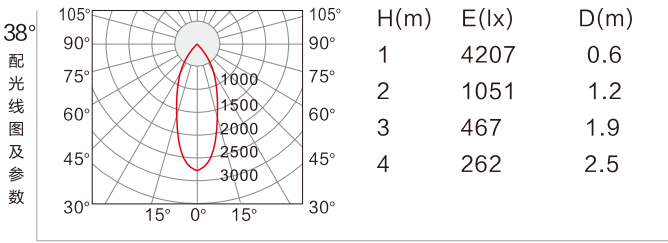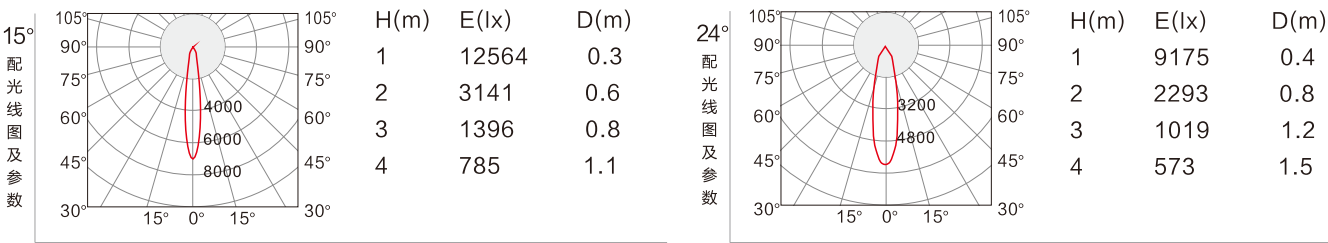




Specifications 具体参数

灯筒规格	Φ150	显色指数	CRI80/CRI90/CRI95
色温	2700K/3000K/4000K/2700K-5000K可调	可选光束角	15° /24° /36°
功率	30W/45W	可调角度	部分可调
最大光通量	1800LM/30W 2600LM/45W	防护等级	IP20
工作电压	110V/240V/110-277V	灯体材质	铝

Product Information 型号对照

型号	功率	光通量	灯筒尺寸
270230	30W	1800lm	Φ150x170mm
270245	45W	2600lm	Φ150x170mm

Dimension 产品尺寸

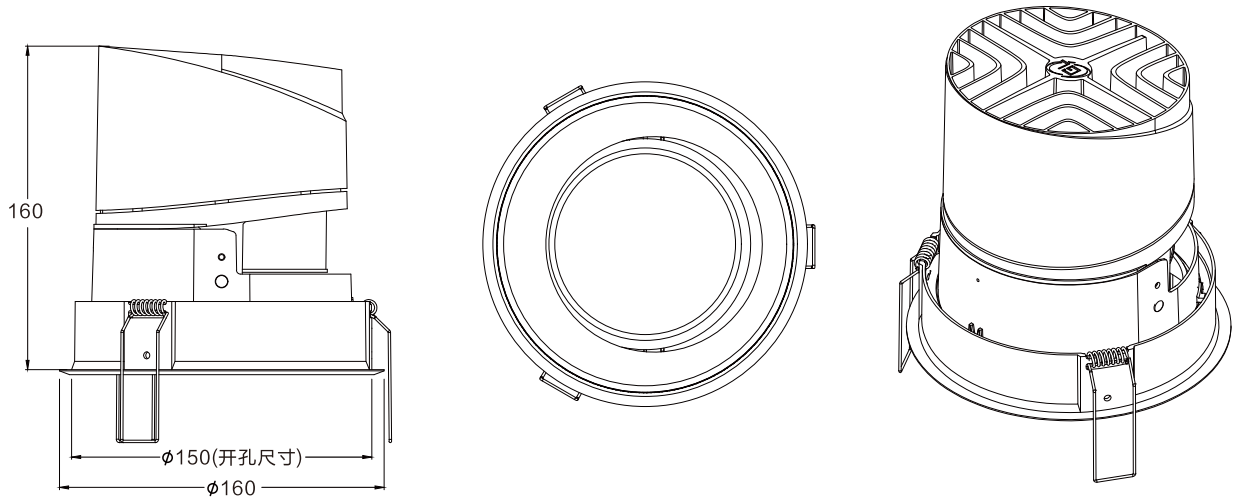


Optional Accessory 光学选项

控光配件—提高视觉舒适度



控光配件—透镜

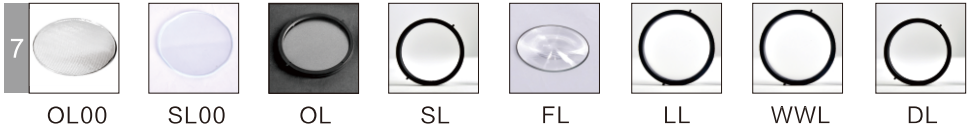

控光配件—滤色

