

控制台



控制台



技术参数: 珍珠2010 (珍珠2008的升级版本)

详细规格四个光电隔离独立驱动信号输出端口,
共2048个DMX控制通道,

可以控制最多240台电脑灯和240路调光。

内置320 × 240显示器和外接VGA显示所有操作变化及输出15个重放杆,
可以存储450个程序。

程序及配接信息可通过USB进行备份及装载

独立系统锁功能,有效防止误操作

内置世界知名灯库使用更方便

内置120个程序,有效支持现场变幻特效

净重: 22KG

毛重: 43KG


DIM: 76*59.5*15 cm

控制台 GL-KT8000



6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数
内置3个电动可调宽视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度多点触摸屏, 可外置2个触摸屏
30个高精度电动推杆 (60mm)
2个AB场电动推杆(100mm)
1个主控电动推杆
7个德国光学编码器 (带PUSH功能)
1个高灵敏轨迹球
2个千兆以太网口,
支持MA NET, ARTNET, ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号
5个USB2.0口
独立可调黄色背光按键,内置键盘和抽屉
MIDI输入输出接口, LTC/SMPTE时间码
内置60G固态硬盘,I5 CPU,8G内存
兼容MA1和MA2系统, 任何版本可以任意升级
支持多台联机备份
支持手持式远程控制
支持舞台3D效果模拟, 实时现场模拟
AC 宽电压电源: 100-240 V, 50/60Hz, 内置不间断电源 (UPS)
控制台尺寸: 130cm*66cm*21cm, 航空箱尺寸: 134CM*87CM*33CM
净重: 55KG
毛重: 100KG

控制台 GL-KTX3

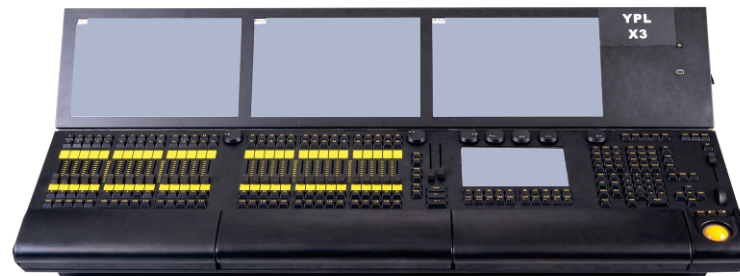

10个DMX输出, 1个DMX输入 (可设置为输出),连接扩展器,最高可支持65536个通道参数
内置3个工业全视角15.4英寸触摸屏 (可调节亮度), 一个9寸工业全视角触摸屏
电动调节屏幕可视角度
内置30个重放手动带感应功能的推杆 (60mm), 80个可执行程序按键。
1个总控推杆, 2个AB场手动推杆(100mm)
7个功能编码器 (带PUSH功能)
1个调光轮, 一个轨迹球
1个千兆以太网口, 支持MA NET, ARTNET信号
5个USB接口, 1个备份USB接入口, 内置键盘
独立德国CHERRY黄色背光按键.手感更好。
MIDI输入输出接口, LTC/SMPTE时间码,音频输入输出, 麦克风输入接口
内置不间断电源
内置120G固态硬盘, I7 CPU, 8G 内存, 独立显卡。
预装WIN7 64位定制版系统 (系统可更改)
支持舞台3D效果模拟, 实时现场模拟
AC电源: 160-250V, 50/60Hz
控制台尺寸: 129cm*64cm*20cm 航空箱尺寸: 136CM*31CM*88CM
净重: 49kg, 毛重: 92KG